



Horizontale vochtweringssticks

met waterafstotend middel geïmpregneerde vezelsticks

Toepassingsgebieden:


- achteraf aan te brengen chemische horizontale barrière tegen capillair optrekkend vocht in metselwerk, mortel en betondelen
- bruikbaar voor alle minerale bouwmaterialen - behalve cellenbeton

Eigenschappen / werkwijze:

- De **Secco horizontale vochtweringssticks** bevatten waterafstotende materiaal (op basis van silaan/siloxaan) dat in het metselwerk doordringt en een effectieve barrière tegen optrekkend vocht vormt
- vrij van oplosmiddelen
- diffusie-open (geen aantasting van de waterdampdoorlaatbaarheid)
- geen extra montagegereedschap nodig
- zeer snelle en gemakkelijke toepassing
- eenvoudige en betrouwbare berekening van verbruikshoeveelheden
- nauwkeurig doseerbaar

Technische gegevens:

Kleur:	wit
Afmetingen/vorm:	Lengte: 180 mm Diameter: 12 mm
Verwerkingstemperatuur:	Verwerking wordt pas bij temperaturen boven 40 °C kritisch

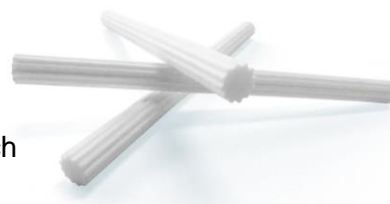

Verwerking:

Belangrijk: Open de verpakking pas nadat alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd om ongecontroleerde vervluchtiging van de werkzame stof te voorkomen!

Bij het vooronderzoek, de planning en de uitvoering moet het WTA-informatieblad "Metselwerkinjectie tegen capillair vocht" in acht worden genomen.

Pleisterwerk dat is verontreinigd door vocht en/of zouten (vooral gipspleister!) moet boven en onder het niveau van de horizontale barrière volledig worden verwijderd en worden vervangen door een geschikt pleisterwerk, bijvoorbeeld **Secco pleister voor fundering en ontvochtiging** of **Secco Activepor**.

De plaatsing van de horizontale barrière moet zo worden gekozen dat "doorslaan" door binnendringend en opstijgend vocht (ook door spatwater in het buitengebied) uitgesloten is. Als de horizontale barrière zich boven het vloerniveau (binnen) bevindt, moet het onder de barrière liggende binnenwand oppervlak ook worden afgedicht met **Secco Due**, **Secco Barrièrepleister** of **Secco Waterproof**.

De in dit document vervatte technische informatie en gebruiksaanwijzingen zijn naar beste weten correct en worden te goeder trouw verstrekt. De inhoud van het document vormt geen expliciete of impliciete garantie ten aanzien van de prestaties van deze producten. Omdat wij geen invloed hebben op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop onze materialen worden gebruikt, kunnen wij slechts garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitseisen voldoen. De garantie kan daarom alleen worden verleend op de kwaliteit van onze producten binnen het kader van onze algemene voorwaarden, maar niet op een succesvolle verwerking ervan. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande versies.



Horizontale vochtweringssticks

Als de positie van de horizontale barrière eenmaal is bepaald, met een 12 mm boor gaten in de mortelvoeg van de binnenmuur boren met een hartafstand van 120 mm – stel de boor in op "klopbooren". Het boorgat moet maximaal 50 mm voor de achterkant van de muur eindigen (d.w.z. de afstand "achterkant muur" tot "einde boorgat" mag niet groter zijn dan 50 mm). Daarna losse deeltjes en boorstof uit het boorgat verwijderen.

Open nu de verpakking en neem de **Secco horizontale vochtweringssticks** er een voor een uit, en steek ze allemaal tot het einde in het boorgat. Neem hierbij de aanwijzingen voor de arbeidsveiligheid in acht. Als één **Secco horizontale vochtweringsstick** niet voldoende is, dan een volgende stick met een kniptang tot de vereiste lengte inkorten en direct tegen de vorige stick plaatsen. De stick mag niet gelijk met de voorkant van de muur eindigen, maar maximaal 50 mm eerder. De rest van het boorgat wordt dan afgedicht met een mortelprop (bijvoorbeeld met **Secco Due**, **Secco Barrièrepleister** of **Secco Waterproof**).

De totale lengte van de sticks mag daarom de afmeting "totale wanddikte ./ 100 mm" niet overschrijden.

Verbruik/opbrengst:

Het exacte verbruik moet voor elk object apart worden bepaald. De volgende tabel dient als leidraad; uitgangspunt: de sticks eindigen op 50 mm van de achter- resp. voorkant van de muur:

Wanddikte d [cm]	Aantal Secco horizontale vochtweringssticks [stuks per strekkende meter muur]
11,5	ca. 1
17,5	ca. 4
24	ca. 7
36,5	ca. 12
40	ca. 14

Opslag:

Vlak liggend, koel en droog bewaren. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk aan de zijkant van de verpakking. Reeds geopende verpakking: Als de **Secco horizontale vochtweringssticks** goed zijn afgesloten, kunnen ze maximaal nog 2 - 3 dagen worden gebruikt.

Afmetingen / Afleveringsvorm / Art.-nr. / EAN-Nr.:

180 mm sticks, Ø 12 mm / 10 sticks per verpakking / FS180HS / 4260122568611

Overige:

De aanwijzingen in het EG-veiligheidsinformatieblad moeten in acht worden genomen.

De in dit document vervatte technische informatie en gebruiksaanwijzingen zijn naar beste weten correct en worden te goeder trouw verstrekt. De inhoud van het document vormt geen expliciete of impliciete garantie ten aanzien van de prestaties van deze producten. Omdat wij geen invloed hebben op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop onze materialen worden gebruikt, kunnen wij slechts garanderen dat deze producten aan onze kwaliteitseisen voldoen. De garantie kan daarom alleen worden verleend op de kwaliteit van onze producten binnen het kader van onze algemene voorwaarden, maar niet op een succesvolle verwerking ervan. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Dit gegevensblad vervangt alle voorgaande versies.