Product catalogus Metselwerk-Herstel

ABC ADAMAS

METSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES

POWERED BY TOTALWALL

Scheuren in metselwerk zien er niet mooi uit en ze kunnen leiden tot ernstige problemen in de bouwconstructie.
U kunt nu op een professionele manier scheurvorming repareren.
ABC ADAMAS biedt een constructieve oplossing om scheurvorming tegen te gaan en het verband in de muur te herstellen.
De producten van ABC ADAMAS worden al jaren exclusief door bouw- en restauratiebedrijven toegepast voor scheurherstel.

Over ABC Adamas

Binnen de markt van muurherstel is ABC ADAMAS dé leverancier voor o.a. vakbedrijven en ZZP'ers, die hun klant kwalititatieve en hoogwaardige oplossingen willen bieden voor het herstel van muren.
ABC ADAMAS, tegenwoordig onderdeel van Total Wall, is als leverancier van materiaal voor scheurherstel en het leveren van materiaal voor spouwmuurverankering actief op de Nederlandse en Duitse markt.
ABC ADAMAS adviseert, ondersteunt en helpt u graag met het maken van de juiste keuze voor materiaal en het opstarten van uw werkzaamheden.

Samenwerking

De producten van ABC ADAMAS zijn bij nagenoeg alle professionele bouwmaterialen leveranciers en ijzerwaren-vakzaken te verkrijgen. Hierdoor ligt de oplossing voor uw probleem met muren binnen handbereik. Door deze samenwerking wordt de expertise op dit gebied uitgebouwd in heel Nederland, waardoor u als professional altijd het juiste advies en de juiste producten kunt krijgen bij uw eigen vertrouwde leverancier.

Producten voor muur-, scheurherstel en spouwverankering

Scheuren in metselwerk zijn naast de aantasting van het aangezicht van het pand ook de bron tot ernstige problemen in de bouwconstructie. Met de producten van ABC ADAMAS kunt u deze scheuren op een professionele manier repareren. De materialen van ABC ADAMAS kunnen naast **scheurherstel** ook gebruikt worden voor **constructief herstel** waarbij stevigheid en verband in zwakke gedeelten van de muur wordt aangebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slechte of niet aanwezige lateien boven kozijnpartijen.

Met de wokkelvormige **renovatiespouwankers** heeft ABC ADAMAS een unieke, snelle en doeltreffende oplossing in huis als het gaat om het opnieuw moeten verankeren van een buitenmuur. Dit kan om een losse penant gaan maar ook complete buitengevels voldoen na het aanbrengen van nieuwe spouwverankering weer aan alle geldige normen.

Ondersteuning

Indien gewenst biedt ABC ADAMAS u ondersteuning in de vorm van hersteladviezen en/of het verzorgen van complete gevelonderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door het ter plekke opnemen van de situatie en het maken van een reparatieplan, of door het beoordelen aan de hand van door u ingestuurde foto's.
Heeft u een spouwverankeringsklus? Dan kunnen wij ter controle gedurende het werk trekproeven voor u verzorgen. Met deze werkwijze kunt u uw opdrachtgever aantonen dat het werk kwalitatief goed is uitgevoerd. Daarnaast biedt ABC ADAMAS de mogelijkheid om training op locatie voor u te verzorgen. Op deze wijze maakt u in de praktijk kennis met de hanteren werkmethode en leert u de kneepjes van het vak. Wilt u hierover meer weten? Vraag uw leverancier of neem contact op met ABC ADAMAS.

ABC ADAMAS
METSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES
POWERED BY TOTALWALL
Ons complete assortiment vindt u ook op www.abcadamas.nl
Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek Tel. 085-4011320 Fax: 085-4011321 Email: info@abcadamas.nl

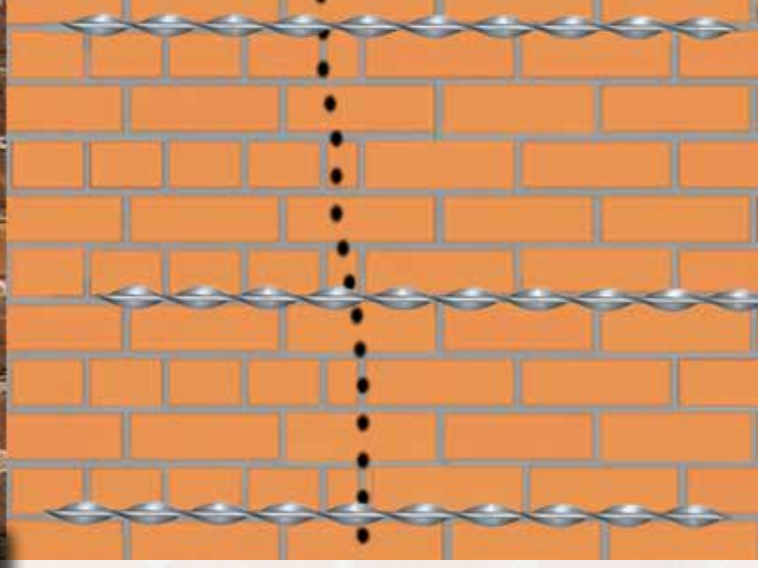

Scheurherstel

De ABC ADAMAS wapening van roestvast staal (het zogenaamde spiraalanker) kan achteraf in bestaand metselwerk worden aangebracht. De betreffende voegen moeten daarvoor worden uitgeslepen. Afhankelijk van de hoogte van de voeg zijn de spiraalankers in een diameter van 4½, 6, 8 en 10 mm verkrijgbaar.
De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk net als betonstaal in betonconstructies. De speciaal ontwikkelde vorm van de spiraalankers zorgt ervoor dat tussen de gescheurde delen van de muur een optimale verbinding tot stand wordt gebracht. Met de bijbehorende ankermortel ontstaat een uitstekende hechting van de spiraalankers met het metselwerk. De mortel wordt in de uitgeslepen voegen aangebracht met een mortelpistool welke voorzien is van een passend gemaakte spuitmond.

Door zijn speciale vorm zorgt het ABC ADAMAS spiraalanker nadat het op de juiste wijze is aangebracht voor de nodige flexibiliteit om beweging van het metselwerk te absorberen. De wapening kan zowel recht als onder een hoek worden aangebracht. Omdat het metselwerk blijft zoals het is en geen stenen hoeven te worden verwijderd en weer ingezet, betreft het hier een zeer eenvoudige en betaalbare reparatiemethode. Beschadigde stenen krijgen dankzij de op kleur aan te maken steenpasta weer de tint van de originele muur.
Voorwaarde voor een geslaagde reparatie is dat de oorzaak van de scheurvorming is weggenomen, m.a.w. de situatie moet ter plekke gestabiliseerd zijn.

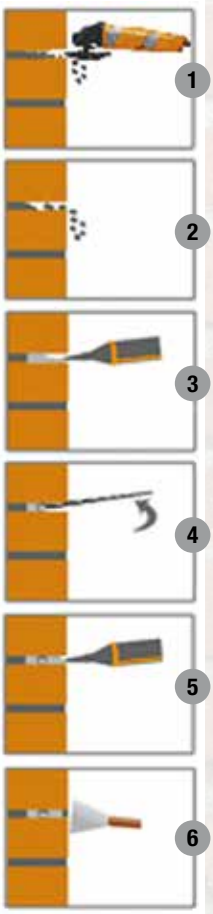

Verwerking scheurherstel

1. **Uitslijpen** - De verticale afstand tussen de horizontaal aangebrachte wapeningen dient 2 tot 6 steenlagen te bedragen, of ca. 30 à 40 cm. De voegen moeten met een voegenfreesmachine tot de helft van de voegdiepte worden uitgeslepen, maximaal echter 5 à 6 cm diep.

2. **Uitspoelen -** Restanten en stof met water uitspoelen.

3. **Mortel inbrengen -** De ankermortel wordt volgens de gebruiksaanwijzing aangemaakt en de uitgeslepen voeg wordt hiermee met behulp van een mortelpistool tot de helft opgevuld.

4. **Wapening aanbrengen -** Nu worden de 1 m lange ABC ADAMAS spiraalankers geplaatst (licht aandrukken) en wordt de resterende voegopening met mortel opgevuld.

5. **Mortel inbrengen -** De wapening bevindt zich nu in het midden van de ankermortel. De ankerspecie met de bijgeleverde voegspijker licht aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld en een resterende voeg van ca. 1,5 cm diep overblijft.

6. **Voegen herstellen -** Na het uitharden van de ankermortel kunt u de resterende voeg met normale (traditionele) voegspecie (in de juiste kleur) met de meegeleverde voegijzer gelijkmatig afvoegen. Beschadigde of gescheurde stenen kunt u eventueel voor het voegen met steenpasta in het juiste kleurmengsel repareren.

Constructief herstel

De ABC ADAMAS wapening van roestvast staal (het zogenaamde spiraalanker) kan achteraf in bestaand metselwerk worden aangebracht. De betreffende voegen moeten daarvoor worden uitgeslepen. Afhankelijk van de hoogte van de voeg zijn de spiraalankers in een diameter van 4½, 6, 8 en 10 mm verkrijgbaar. De verkrijgbare lengten zijn 5 en 10 meter.
De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk net als betonstaal in betonconstructies. De speciaal ontwikkelde vorm van de spiraalankers zorgt ervoor dat tussen de gescheurde delen van de muur een optimale verbinding tot stand wordt gebracht. Met de bijbehorende ankermortel ontstaat een uitstekende hechting van de spiraalankers met het metselwerk. De mortel wordt in de voegen aangebracht met een mortelpistool voorzien van een passend gemaakte spuitmond. Door zijn speciale vorm zorgt het ABC ADAMAS spiraalanker -nadat het op de juiste wijze is aangebracht- voor de nodige flexibiliteit om beweging van het metselwerk te absorberen. De wapening kan zowel recht als onder een hoek worden aangebracht. Omdat het metselwerk blijft zoals het is en geen stenen hoeven te worden verwijderd en weer ingezet, betreft het hier een zeer eenvoudige en betaalbare reparatiemethode. Beschadigde stenen krijgen dankzij de op kleur aan te maken steenpasta weer de tint van de originele muur.
Voorwaarde voor een geslaagde reparatie is dat de oorzaak van de scheurvorming is weggenomen, met andere woorden de situatie moet ter plekke gestabiliseerd zijn.
Bij een muurdikte van 22 cm mag de maximale overspanning niet meer dan 3 meter zijn.
ABC ADAMAS attendeert u nadrukkelijk op de noodzaak om bij constructieve herstellingen vooraf een expert of constructeur te raadplegen. Deze kan de noodzakelijke constructieve berekeningen maken en aanvullend advies verstrekken.

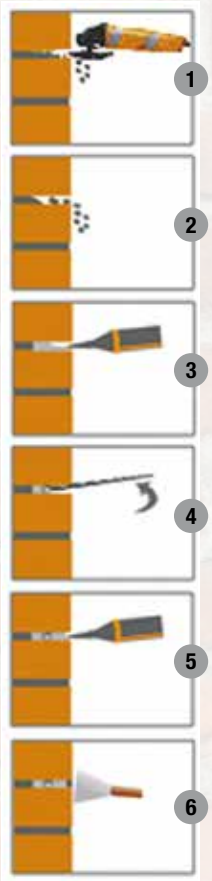

Verwerking constructieherstel

1. **Uitlsijpen -** De voegen dienen met een voegenfreesmachine tot op de helft van de voegdiepte te worden uitgeslepen, maximale diepte echter is 5 tot 6 cm. Resterende deeltjes en stof moeten met water worden weggespoeld.
2. **Lengte meten -** Hierna dient u de benodigde lengte te meten. De uiteinden van het spiraalanker dienen minstens 50 cm van de scheur af te zitten.
3. **Aanbrengen -** Bij CONSTRUCTIE HERSTEL dient u in iedere voeg 2 spiraalankers naast elkaar aan te brengen. De verticale afstand tussen de horizontaal aangebrachte wapeningen dient in het algemeen 3 tot 4 steenrijen of ongeveer 25 tot 30 cm te zijn. Bij een muurdikte van 22 cm mag de maximale overspanning niet meer dan 3 meter zijn. ABC ADAMAS attendeert u nadrukkelijk op de noodzaak om bij constructieve herstellingen vooraf een expert of constructeur te raadplegen. Deze kan de noodzakelijke constructieve berekeningen maken en aanvullend advies verstrekken.
4. **Ankermortel aanbrengen -** De ankermortel wordt volgens de gebruiksaanwijzing aangemaakt en de uitgeslepen voeg wordt hiermee met behulp van een mortelpistool tot de helft opgevuld. De ankermortel met het bijgeleverde voegijzer aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld.
5. **Spiraalankers plaatsen -** Nu worden de ABC ADAMAS spiraalankers geplaatst (licht aandrukken) en wordt de resterende voegopening met mortel gevuld. De wapening bevindt zich nu in het midden van de ankermortel. De ankerspecie met het bijgeleverde voegijzer licht aandrukken zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld en een resterende voeg van ca 1,5 cm overblijft.
6. **Voegen herstellen -** Na het uitharden van de ankermortel kunt u de resterende voeg met normale (traditionele) voegspecie (in de juiste kleur) met de meegeleverde voegspijker gelijkmatig afvoegen. Beschadigde of gescheurde stenen kunt u eventueel voor het voegen met steenpasta in het juiste kleurmengsel repareren.

Spouwmuur verankering

Met de roestvaste spouwankers van ABC ADAMAS worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden. Nadat de buiten- en binnenmuur zijn voorgeboord,wordt het spouwmuuranker met behulp van een indrijfhulpstuk (aanbrengset) door de slagboormachine in het voorgeboorde gat 'droog' aangebracht. Het anker is daarbij zelftappend. Kit of lijm is niet nodig. Dit hulpstuk is eveneens via ABC ADAMAS verkrijgbaar.

Verwerking spouwmuur verankering

Door de spiraalvorm van de spouwmuurankers ontstaat bij het indrijven in een voorgeboord gat een stabiele "droge" verbinding. Het spouwmuuranker draait zich slagsgewijs in de stenen van de binnen en de buitenmuur. Maatgevend en van groot belang is de hardheid van de stenen in de binnen- en de buitenmuur. Deze hardheid bepaalt namelijk voor de binnen- alsmede voor de buitenmuur de juiste boordiameter en daardoor de diameter van het spouwmuuranker.

Als de binnen- en de buitenmuur dezelfde hardheid hebben, dan dient het te boren gat in de binnen- en de buitenmuur hetzelfde te zijn. Als de binnenmuur zachter is dan de buitenmuur (bijvoorbeeld kalkzandsteen), dan dient het te boren gat in de binnenmuur een kleinere diameter te hebben dan het gat in de buitenmuur van een hardere steensoort. Bij heel zachte steensoorten kunt u het spouw-muuranker zonder voorboren in de binnenmuur inbrengen. De diepte van het gat in de binnenmuur moet altijd minstens 5 cm zijn. Houd bij de bepaling van de te kiezen lengte van het spouwanker hier rekening mee.

U dient de trekkracht van het anker te controleren. Die moet minstens 150 kg zijn, hiervoor kunt u de spouwmuuranker trekproefkit gebruiken. Voor de beste verbinding dient u de kleinst mogelijke boordiameter in verhouding tot de diameter van het spouwmuuranker te gebruiken.

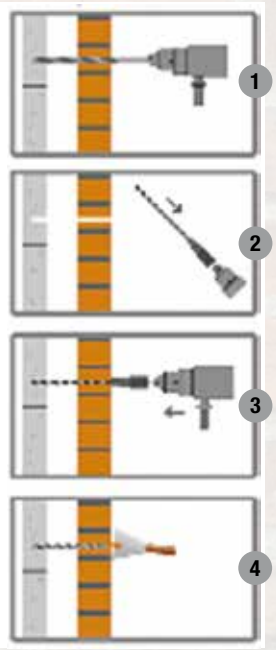

U gaat dus als volgt te werk:

1. **Gaten boren -** Vaststellen van de hardheid van zowel de binnen- als de buitenmuur om de juiste boordiameter te kunnen bepalen. Gaten boren. Al naar gelang de hardheid van de binnen en de buitenmuur òf met dezelfde òf met 2 verschillende boordiameters.

2. **Anker in indrijfhulpstuk -** Een van de uiteinden van het aan te brengen roestvaste spouwanker op het hulpstuk van de inbrengset aanbrengen.

3. **Anker indrijven -** Spouwmuuranker met inbrengset en slagboormachine helemaal naar binnen drijven.

4. **Steunen herstellen -** Het boorgat tenslotte met steenpasta in het juiste kleurmengsel opvullen.

Basis-set ø 6 mm of ø 8 mm voor scheurherstel

Basis-set ø 6 mm of ø 8 mm voor scheurherstel bestaande uit:
- ø 6 mm: 5 x 1 m spiraalanker
- ø 8 mm: 5 x 1 m spiraalanker
  AISI 304 (EN 1.4301)
  hoge treksterkte bij navenante elasticiteit
- 1 emmer à 2,5 kg ankermortel
- 1 mortelpistool
- 1 opzetspuitstuk smal + 1 opzetspuitstuk breed
- 1 mortelmixer
- 1 voegijzer

Art.-Nr.	Omschrijving	Aantal per verpakking
E0100BS6BC	Basisset 6 mm	per set
E0100BS8BC	Bassiset 8 mm	per set

Spiraalanker

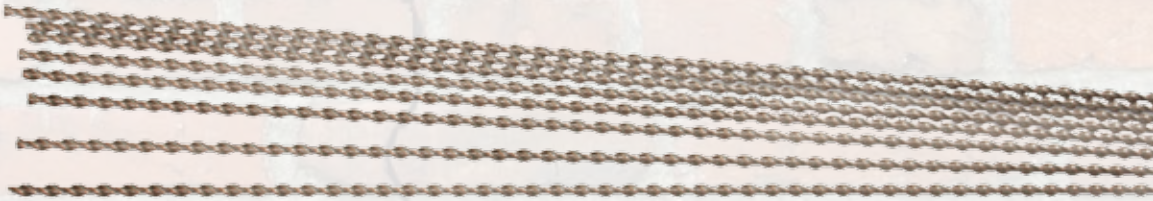

Roestvast stalen spiraalankers
voor scheurherstel
Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301)
AISI 316 (EN 1.4401)

AISI 304

Art.-Nr.	Diameter	Lengte	Aantal p verpakk
C11200401000	4,5 mm	1 m	20 stuks
C11200101000	6,0 mm	1 m	20 stuks
C11200201000	8,0 mm	1 m	16 stuks
C11200301000	10 mm	1 m	12 stuks

AISI 316

Art.-Nr.	Diameter	Lengte	Aantal p verpakk
C15200401000	4,5 mm	1 m	20 stuks
C15200101000	6,0 mm	1 m	20 stuks
C15200201000	8,0 mm	1 m	16 stuks
C15200301000	10 mm	1 m	12 stuks

Spiraalanker

Roestvast staal spiraalanker voor contructief herstel
Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301)
AISI 316 (EN 1.4401)
Leverbaar op rol 5 en 10 meter.

AISI 304

Art.-Nr.	Diameter	Lengte	Aantal p verpakk
C11200405000	4,5 mm	5 m	per stuk
C11200105000	6,0 mm	5 m	per stuk
C11200205000	8,0 mm	5 m	per stuk
C11200305000	10 mm	5 m	per stuk

Art.-Nr.	Diameter	Lengte	Aantal p verpakk
C11200410000	4,5 mm	10 m	per stuk
C11200110000	6,0 mm	10 m	per stuk
C11200210000	8,0 mm	10 m	per stuk
C11200310000	10 mm	10 m	per stuk

AISI 316

Art.-Nr.	Diameter	Lengte	Aantal p verpakk
C15200405000	4,5 mm	5 m	per stuk
C15200105000	6,0 mm	5 m	per stuk
C15200205000	8,0 mm	5 m	per stuk
C15200305000	10 mm	5 m	per stuk

Art.-Nr.	Diameter	Lengte	Aantal p verpakk
C15200410000	4,5 mm	10 m	per stuk
C15200110000	6,0 mm	10 m	per stuk
C15200210000	8,0 mm	10 m	per stuk
C15200310000	10 mm	10 m	per stuk

Ankermortel op cementbasis

Voor gebruik bij herstel gescheurd metselwerk i.c.m. spiraalankers
Met 10 kilo ankermortel kunt u ca.:
- 20 meter 6 mm spiraalanker verwerken
- 16 meter 8 mm spiraalanker verwerken
Vorst- vochtbestendig, ééncomponenten tixothrope ankermortel op cementbasis, gemakkelijk te verwerken.
Geen krimp, sterke hechting, geschikt voor binnen en buiten.
Drukvastheid na 14 dagen 50 N/mm

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud
CHSGTG5T	Ankermortel	5 kg
CHSGTG10T	Ankermortel	10 kg

Ankermortel op kalkbasis

Dient toegepast te worden bij het gebruik van spiraalankers in met kalk gemetselde muren. Hierbij wordt het gebruik van RVS 316 kwaliteit wapening geadviseerd.
Deze mortel is een hydraulische kalk injectiemortel op basis van natuurlijk zuivere kalk NHL 3.5, geschikt voor metseltoepassing en verankeringsdoeleinden. De mortel is gebaseerd op een mix van gecertificeerde natuurlijke zuivere kalk NHL 3.5 met fijn gewassen siliciumzand uit riviergroeven (0.1-1 mm), mineraal bindmiddel, geselecteerde Dolomietenkalksteen, fijn zuiver wit Carraramarmer en bindmiddel van minerale oorsprong. Drukvastheid: klasse M15.
Met 10 kilo ankermortel kunt u ca.: - 20 meter 6 mm spiraalanker verwerken
- 16 meter 8 mm spiraalanker verwerken

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud
CHSGTK10K	Kalkmortel	10 kg (2 x 5 kg)

Mortelpistool

Art.-Nr. ETJ6CSP95COC

Art.-Nr. ETJ6CSP95COCBAT

Art.-Nr. CTJ6CSP95COC

Art.-Nr. CTJ6CSP95SPARE

Art.-Nr.	Omschrijving
ETJ6CSP95COC	Mortelpistool (elektrisch aangedreven 14,4V) inlcusief hulpstukken + 2 Li-on bat. + Snellader
ETJ6CSP95COCBAT	Batterij elektrisch mortelpistool
CTJ6CSP95COC	Mortelpistool inlcusief hulpstukken
CTJ6CSP95SPARE	Losse koker + spuitmond smal en breed t.b.v. mortelpistool

ABC ADAMAS Crack Filler

ABC ADAMAS Crack Filler is een elastisch blijvend kant- en klaar pasteus product voor het vullen van voegen, scheuren in pleisterwerk, metselwerk, natuursteen en beton voor binnen en buiten gebruik.
O.a. voor: - afdichten van voegen
- aanzettingen twee verschillende materialen (bv steen/kozijn)
Wordt verwerkt d.m.v. normale kitspuit. Na uitharding overschilderbaar.

Art.-Nr.	Inhoud	Aantal per verpakking
R110134	310 ml	12 stuks

ABC ADAMAS Anker Fix

ABC Adamas Anker Fix is een 2 componenten verankeringslijm voor het verankeren of bevestigen van diverse materialen.
Toepasbaar voor verankeren van:
- Spiraalvormige wapening in voeg
- Schroefdraad
- Leuningen, balustrades en steunen
- Zonwering

Art.-Nr.	Inhoud	Aantal per verpakking
K1011000	300 ml	12 stuks

ABC ADAMAS mengtuiten

Losse mengtuiten voor gebruik i.c.m. ABC ADAMAS ANKER FIX

Art.-Nr.	Aantal per verpakking
K1011000T	12 stuks

Vocht stop

Injectie cream ter bestrijding van optrekkend vocht in muren en/of te bestrijding van vochtige muren. Dit is een siliconen cream die ontwikkeld is om het probleem van vochtige muren te bestrijden. Door de van te voren horizontaal geboorde gaten van ø 12 mm wordt de cream ingespoten, nadat het boorgat geen stof en boorresten meer bevat.

Muurdikte	Diepte te boren gat	ml. per geboord gat	ca. verbruik per 10 mtr	Aantal cartridges per 10 mtr
115 mm	100 mm	11.3 ml	900 ml	3
230 mm	210 mm	23.7 ml	1900 ml	5
345 mm	320 mm	36.2 ml	2900 ml	7
460 mm	430 mm	48.6 ml	3900 ml	10

Art.-Nr.	Inhoud	Aantal per verpakking
CHGDTC	400 ml	12 stuks

Pistool voor Vocht stop 400 ml

Art.-Nr.	Aantal per verpakking
HGDTCMG	1 stuk

Kniptang voor wapening

Krachttang voor eenvoudig doorknippen van wapening 4,5 mm tot 8 mm.

Art.-Nr.	Aantal per verpakking
ABC1520G	1 stuk

Scheurenmeter

Handig hulpmiddel om te bepalen of de situatie stabiel is en tot herstel van de schade kan worden over gegaan, of dat de scheur nog werkt en er wellicht werkzaamheden aan de fundering of constructie gedaan moeten worden om de situatie te stabiliseren.

Art.-Nr.	Aantal per verpakking
ABC00160001	1 stuk

Lood-clip



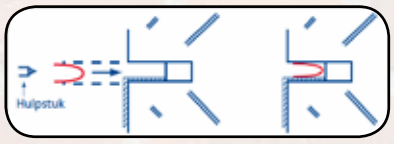

Bevestigt een loodslap klemvast in elke voeg, eenvoudig aan te brengen d.m.v. een meegeleverd aanbreng hulpstuk.
Klemt zichzelf vast d.m.v. weerhaakjes.
Materiaal: Roestvast staal AISI 304.

Art.-Nr.	Inhoud
CMCPSCLIP	50 stuks inclusief toebehoren

RVS Spuitmond

RVS Spuitmond voor mortelpistool.
Hogere slijtvastheid t.o.v. de kunststofspuitmond.
Materiaal: Roestvast staal AISI 304.

Art.-Nr.	Aantal per verpakking
E0400NOZZ	1 stuk

Lans voor aanbrengen injectie Ankers

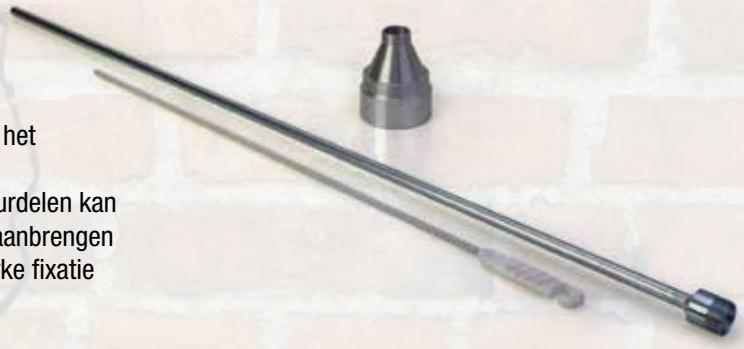

Hulpstuk voor het aanbrengen van wapening en ankermortel t.b.v. het koppelen/fixeren van muurdelen.
Bij scheurvorming tussen 2 muurdelen of uit verband geraakte muurdelen kan door middel van het boren van gaten met een 14 mm boor en het aanbrengen van ankermortel met daarin een wapeningsstaaf weer een ijzersterke fixatie gemaakt worden.

Art.-Nr.	Diameter
R9500	Adapter voor lans
R9502	Lans met reinigingsborstel ø 12 mm – L 200 mm
R9505	Lans met reinigingsborstel ø 12 mm – L 500 mm
R9510	Lans met reinigingsborstel ø 12 mm – L 1000 mm

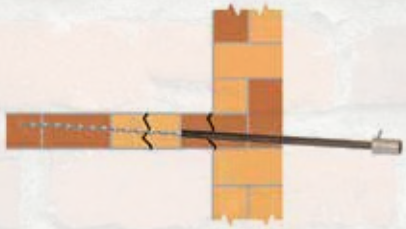

Steenpasta

8 verschillende kleuren
Leverbaar als:
-set met alle 8 kleuren (8 x 1 kg)
-verpakking per kleur per kilo
-verpakking per kleur per 10 kilo

Art.-Nr.	Kleurnummer en kleur	Inhoud
R600820	Basisset met alle 8 kleuren	
	1120 wit	1 kg
	1156 geel	1 kg
	1173 oker	1 kg
	1179 rood	1 kg
	1196 bruin	1 kg
	1182 roodbruin	1 kg
	1183 donkerbruin	1 kg
	1175 zwart	1 kg

Art.-Nr.	Kleurnummer en kleur	Inhoud
10 kg. verpakking per kleur		
R600928	1120 wit	10 kg
R600929	1156 geel	10 kg
R600930	1173 oker	10 kg
R600931	1179 rood	10 kg
R600932	1196 bruin	10 kg
R600933	1182 roodbruin	10 kg
R600934	1183 donkerbruin	10 kg
R600935	1175 zwart	10 kg
R600936	Groninger rood	10 kg

Art.-Nr.	Kleurnummer en kleur	Inhoud
1 kg. verpakking per kleur		
R30711	1120 wit	1 kg
R30712	1156 geel	1 kg
R30713	1173 oker	1 kg
R30714	1179 rood	1 kg
R30715	1196 bruin	1 kg
R30716	1182 roodbruin	1 kg
R30717	1183 donkerbruin	1 kg
R30718	1175 zwart	1 kg
R30719	Groninger rood	1 kg

Voegenfrees Spero SP 180

Technische gegevens:
Vermogen: 1800 Watt, 230 Volt
Toerental: 4100 t/min
Toepassing: Droog
Zaagblad: Maximaal ø180 mm & 150 mm
Zaagdiepte: Maximaal 15 - 54 mm
Sleufbreedte: 9 - 43 mm
Asgat: 22,23 mm
Motor: Softstart & Overbelastings beveiliging
Gewicht: 6,7 Kg
Inclusief 2 schijven

Art.-Nr.
SP180

Voegenfrees Spit D90

Specificaties:
Freesdiepte max. 50 mm
Freeshoogte max. 46 mm
Freesafstand tot de hoeken: voor 23 mm en achter 28 mm
Afm. 380 x 230 x 22 (lxbxh)
Gewicht 6.5 kg
2500 watt
Schijfdiameter 150 mm
Inclusief 2 schijven

Art.-Nr.
I811219

Schijven

Set van 2 schijven voor voegenfrees Type D88E
Schijf type silver. Diameter 150 mm.

Art.-Nr.	Aantal per verpakking
I610047	2 stuks

Stofzuiger voor voegenfrees

Type AC 1630-P, aan te sluiten op voegenfrees D90
Specificaties:
Met intervalschakelaar
Antistatisch-systeem
Speciale filters voor verlengde levensduur
1600 watt
Capaciteit 25 liter
incl. 5 m. slang
Zuigvermogen 3840 ltr/minuut
Gewicht 14,8 kg

Art.-Nr.
I620912

SDS Slaghamer Boormachine

Type 452 - SDS Slaghamer Boormachine speciaal voor het verwijderen van voegen.
Hamerboor machine met gering gewicht van 5.7 kg en 1100 watt.
16 posities voor de beitelinstelling en het antivibratiesysteem maken het werken met deze machine aangenaam.

Art.-Nr.
I811100

Diamant Voegenfrezen

Scherp geprijsde diamantschijven voor gebruik in haakse slijper. Professionele kwaliteit.
Diamantering 27%. Asgat 22.2 mm.

Art. Nr.	Omschrijving	Kleur	Afmeting
IHS150V08	Diamant voegenfrees	zilver	150 x 8 mm
IHS150V06,4	Diamant voegenfrees	zilver	150 x 6,4 mm
IHS150V0.4	Diamant voegenfrees	zilver	180 x 4 mm
IHS180V06,4	Diamant voegenfrees	zilver	180 x 6,4 mm
IHS180V08mm	Diamant voegenfrees	zilver	180 x 8 mm
IHS80V0-4	Diamant voegenfrees	zilver	80 x 4 mm
IHS80V0-6,4	Diamant voegenfrees	zilver	80 x 6,4 mm
IHS80V08	Diamant voegenfrees	zilver	80 x 8 mm

Spouwmuuranker trekproefkit

Met de spouwmuuranker trekproefkit kunnen trekproeven worden gedaan, waarmee gecontroleerd wordt of de spouwmuurankers op de juiste wijze zijn aangebracht.

Art.-Nr.
C9T000000000

Indrijfhulpstuk

Voor het verdiept aanbrengen van spouwmuurankers met een SDS-boorhamer.
Het spouwmuuranker wordt ca. 1 cm. verdiept ingedreven.

Art.-Nr.	Inhoud per verpakking	Diameter
CRTJ1RPS0845	per stuk	Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers
CRTJ1RPS1045	per stuk	Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers

Startset met 4 SDS Boren

Boren Ø 5.0 - 5.5 - 6.0 en 6.5 mm. Lengte 250/310 mm of 400/450

Art.-Nr.	Inhoud per verpakking
E0300SET1	Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers + 4 boren 250/310
E0300SET2	Indrijfhulpstuk voor 6 t/m 8 mm spouwmuurankers + 4 boren 400/450
E0300SET3	Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers + 4 boren 250/310
E0300SET4	Indrijfhulpstuk voor 9 en 10 mm spouwmuurankers + 4 boren 400/450

Symmetrische spouwankers voor bestaande bouw

Met de roestvast stalen spouwankers worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden. Beide zijden aangepunt. Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301) AISI 316 (EN 1.4401).

	Ø 8 mm		Ø 9 mm HD		Ø 10 mm	
Lengte*	Art-Nr. V2A	Art-Nr. V4A	Art-Nr. V2A	Art-Nr. V4A	Art-Nr. V2A	Art-Nr. V4A
180	C112200200180	C152200200180	C11221000180	C15221000180	C11220300180	C1522030180
190	C112200200190	C152200200190	C11221000190	C15221000190	C11220300190	C1522030190
200	C112200200200	C152200200200	C11221000200	C15221000200	C11220300200	C1522030200
210	C112200200210	C152200200210	C11221000210	C15221000210	C11220300210	C1522030210
220	C112200200220	C152200200220	C11221000220	C15221000220	C11220300220	C1522030220
230	C112200200230	C152200200230	C11221000230	C15221000230	C11220300230	C1522030230
240	C112200200240	C152200200240	C11221000240	C15221000240	C11220300240	C1522030240
250	C112200200250	C152200200250	C11221000250	C15221000250	C11220300250	C1522030250
260	C112200200260	C152200200260	C11221000260	C15221000260	C11220300260	C1522030260
270	C112200200270	C152200200270	C11221000270	C15221000270	C11220300270	C1522030270
280	C112200200280	C152200200280	C11221000280	C15221000280	C11220300280	C1522030280
290	C112200200290	C152200200290	C11221000290	C15221000290	C11220300290	C1522030290
300	C112200200300	C152200200300	C11221000300	C15221000300	C11220300300	C1522030300
310	C112200200310	C152200200310	C11221000310	C15221000310	C11220300310	C1522030310
320	C112200200320	C152200200320	C11221000320	C15221000320	C11220300320	C1522030320
330	C112200200330	C152200200330	C11221000330	C15221000330	C11220300330	C1522030330
340	C112200200340	C152200200340	C11221000340	C15221000340	C11220300340	C1522030340
350	C112200200350	C152200200350	C11221000350	C15221000350	C11220300350	C1522030350

A-symmetrische spouwankers voor bestaande bouw

Te gebruiken in die gevallen waar het binnenblad van een harde tot zeer harde steen of betonsoort is. Men kan in die gevallen volstaan met het boren van een kleinere diameter boorgat in het binnenblad. Beide zijden aangepunt.
Leverbaar in AISI 304 (EN 1.4301) en AISI 316 (EN 1.4401).

	8 x 6,5 mm		10 x 8,5 mm	
Lengte*	Art-Nr. V2A	Art-Nr. V4A	Art-Nr. V2A	Art-Nr. V4A
180	C11230200180	C1530200180	C11230300180	C15230200180
190	C11230200190	C1530200190	C11230300190	C15230200190
200	C11230200200	C1530200200	C11230300200	C15230200200
210	C11230200210	C1530200210	C11230300210	C15230200210
220	C11230200220	C1530200220	C11230300220	C15230200220
230	C11230200230	C1530200230	C11230300230	C15230200230
240	C11230200240	C1530200240	C11230300240	C15230200240
250	C11230200250	C1530200250	C11230300250	C15230200250
260	C11230200260	C1530200260	C11230300260	C15230200260
270	C11230200270	C1530200270	C11230300270	C15230200270
280	C11230200280	C1530200280	C11230300280	C15230200280
290	C11230200290	C1530200290	C11230300290	C15230200290
300	C11230200300	C1530200300	C11230300300	C15230200300
310	C11230200310	C1530200310	C11230300310	C15230200310
320	C11230200320	C1530200320	C11230300320	C15230200320
330	C11230200330	C1530200330	C11230300330	C15230200330
340	C11230200340	C1530200340	C11230300340	C15230200340
350	C11230200350	C1530200350	C11230300350	C15230200350

* Aantal 100 stuks per verpakking
Andere lengtes op aanvraag

SDS Boren

SDS Boren voor slaghamer boormachine, ten behoeve van inbrengen spouwmuurankers.

Art.-Nr.	Inhoud	Diameter	Lengte*
LGS050310	pak à 10 stuks	5 mm	250 / 310
LGS050450	pak à 10 stuks	5 mm	400 / 460
LGS055310	pak à 10 stuks	5.5 mm	250 / 310
LGS055450	pak à 10 stuks	5.5 mm	400 / 460
LGS060310	pak à 10 stuks	6 mm	250 / 310
LGS060450	pak à 10 stuks	6 mm	400 / 460
LGS065310	pak à 10 stuks	6.5 mm	250 / 310
LGS065450	pak à 10 stuks	6.5 mm	400 / 460
LGS070310	pak à 10 stuks	7 mm	250 / 310
LGS070450	pak à 10 stuks	7 mm	400 / 460
LGK141000	Per stuk	14 mm	1000
LGGS161000	Per stuk	16 mm	1000
LGBC050200	Steenboor cylindrisch	5,0	200
LCE060200	Steenboor cylindrisch	6,0	200
LCE060600	Steenboor cylindrisch	6,0	600
LCE080600	Steenboor cylindrisch	8,0	600

BowTie

Voor het opnieuw verankeren van metselwerk aan houtverbindingen in geval van “buikend” metselwerk.

BowTie 8 mm indrijfhulpstuk SDS

BowTie 10 mm indrijfhulpstuk SDS

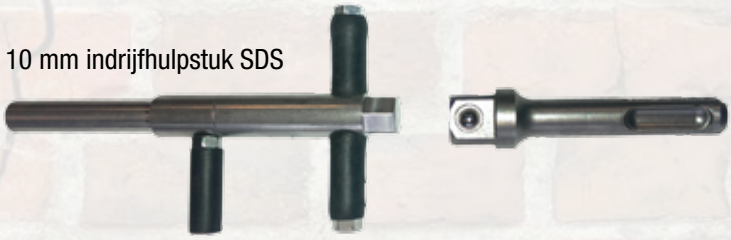

Art.-Nr.	Omschrijving
BOW0020011	Bowtie LTR 8 x 1000mm
BOW0320062	Bowtie 8 mm indrijfhulpstuk SDS
HLR101000	BowTie LTR 10 x 1000mm
HLRKEY10	BowTie 10mm indrijfhulpstuk SDS

Herstelmogelijkheden

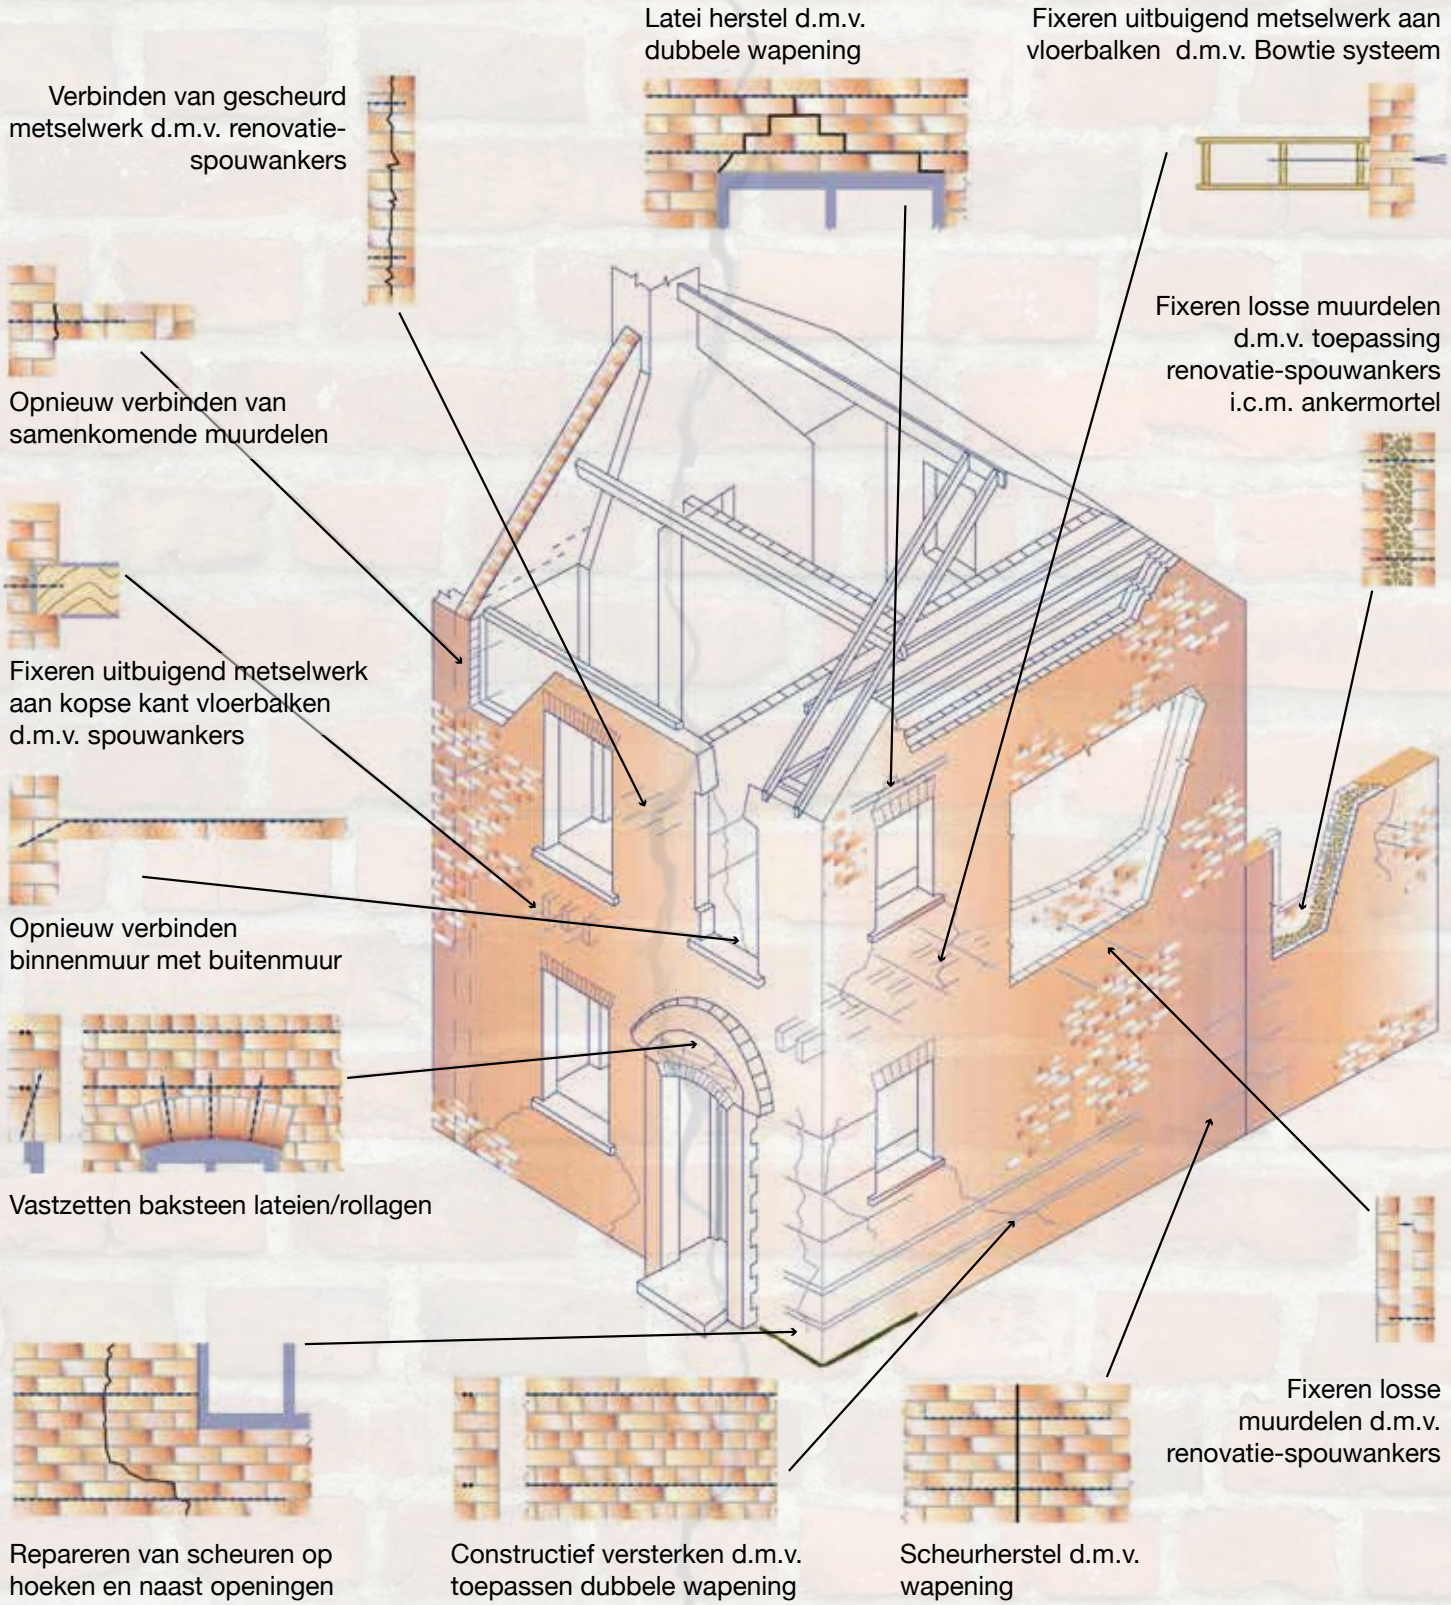

Uw leverancier:

ABC ADAMAS

METSELWERKSANERING - WAPENINGEN - ACCESSOIRES

POWERED BY TOTALWALL

www.abcadamas.nl

Tingietersstraat 20, 8601 WJ Sneek Tel. 085-4011320 Fax: 085-4011321 Email: info@abcadamas.nl